

KURZLEITFADEN



Ascom d83 DECT Handset

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	1
2	Handset-Schnittstelle	4
2.1	Ruhezustand.....	4
2.2	Hauptmenü	7
3	Grundfunktionen.....	10
4	Anrufen	12
5	Kontakte	13
6	Textübermittlung	15
7	Alarmfunktionen	17
8	Pflege	20
9	Chemikalienbeständigkeit	22
10	Zugehörige Dokumente	23

1 Übersicht


Das Ascom d83 ist ein robustes DECT-Handset, das für mittel- bis hochanspruchsvolle Umgebungen wie Krankenhäuser, Seniorenheime, Bergbau, sichere Einrichtungen, Einzelhandel und Unternehmen entwickelt wurde. Mit seinen erweiterten Messaging-Funktionen eignet es sich ideal für Anwendungen mit Zwei-Wege-Messaging oder für die Interaktion mit automatisierten Geräten.

Dieses Dokument beschreibt die grundlegenden Funktionen des Handsets Ascom d83.

Es stehen folgende Varianten des Handsets zur Verfügung:

- Talker
- Messenger
- Protector

Weitere Informationen zu den für jede Variante des Handsets verfügbaren Leistungsmerkmalen und Funktionen finden Sie in dem *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

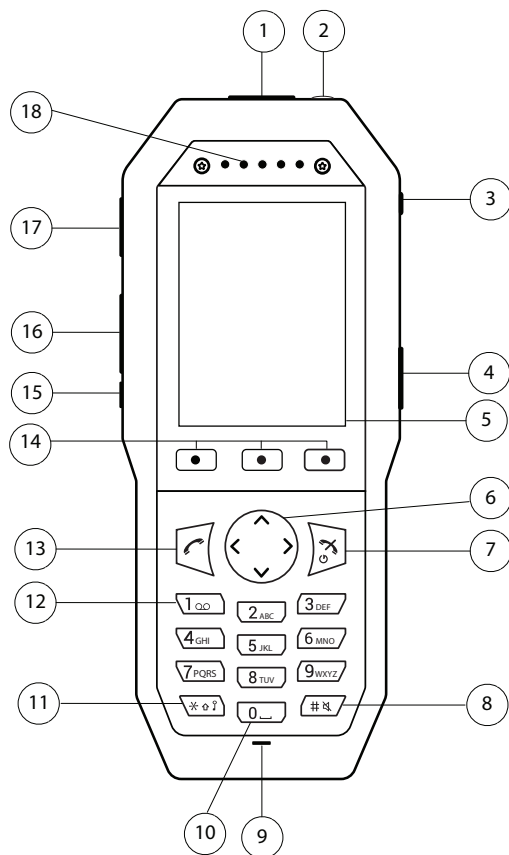

Nummer	Äußere Merkmale	Beschreibung
1	Alarmtaste	Nur für Protector verfügbar; die Taste ist ein Druckknopfalarm.
2	LED-Anzeige	Mehrfarbige LED-Anzeige. Nur verfügbar für Messenger und Protector, Talker hat nur die Farben Grün, Orange und Rot.
3	Reißleinenanschluss	Nur für Protector verfügbar; es wird für den Verlustalarm verwendet.

4	Multifunktionstaste 2	Die Taste kann für verschiedene Funktionen konfiguriert werden. Die Funktion kann sowohl bei langem als auch bei mehrfachem Drücken verwendet werden. Standardmäßig ist nur mehrfaches Drücken konfiguriert, um das Gerät in den Ruhezustand zu versetzen. Hinweis: Falls entsprechend konfiguriert, kann die Taste speziell als PTT-Taste verwendet werden.
5	Farbdisplay	2,4"-TFT-Vollfarbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
6	Navigationstasten	Navigationstasten nach links, rechts, oben und unten. Diese Tasten können als Kurzwahltasten konfiguriert werden.
7	Taste „Hörer auflegen“ Ein/Aus-Taste	Dient zum Beenden eines Anrufes, zur Rückkehr in den Ruhezustand und durch langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Handsets.
8	Ton-aus-Taste	Dient zum Ein-/Ausschalten der akustischen Signale im Ruhezustand, zum Stummschalten des Tonsignals bei eingehenden Anrufen und zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons während eines Gesprächs.
9	Mikrofon	Für die Sprachkommunikation.
10	Leertaste	Für Leerzeichen zwischen Wörtern.
11	Tastensperre Groß-/Kleinschreibung	Kombinierte Tastensperre und Umschalter zwischen Groß- und Kleinschreibung.
12	Voicemail-Zugriff	Schnellzugriff auf die Voicemail des Handsets. Hinweis: Die Funktion Voicemail ist systemabhängig.
13	Taste „Hörer abnehmen“	Dient zum Annehmen eines Anrufes und als Kurzwahltaste für die Anrufliste.
14	Softkey-Tasten	Die drei Softkeys befinden sich direkt unter dem Display. Die Funktion der Softkeys wird durch den Text auf dem Display direkt über den Tasten angezeigt. Im Ruhezustand können die Softkeys je nach Konfiguration für bestimmte Funktionen verwendet werden.
15	Multifunktionstaste 1	Dient standardmäßig als Stummtaste. Bei langem Drücken werden die Tonsignale im Ruhezustand ein- und ausgeschaltet. Mit einfachem Tastendruck wird das Anrufsignal bei eingehenden Anrufen stumm geschaltet, das Mikrofon kann während eines Anrufes ein- und ausgeschaltet werden. Diese Taste kann für verschiedene Funktionen konfiguriert werden. Hinweis: Nur das lange Drücken im Ruhezustand kann auf eine andere Funktion umkonfiguriert werden.
16	Drucktasten für Lautstärke	Dient zum Erhöhen/Verringern der Lautsprecherlautstärke und der Klingeltonlautstärke.

17	3,5-mm-Klinken-Anschluss	Standard-Schraubanschluss zum Anschließen eines Headsets oder zum Aufladen des Handsets. Hinweis: Im Lieferzustand ist es durch die Steckerabdeckung vor Staub geschützt. Zur Verwendung der Buchse muss die Abdeckung abgeschraubt werden. Hinweis: Der Anschluss ist mit kabelgebundenen Headsets kompatibel, wie sie bei Android verwendet werden.
18	Hörmuschel	Für die Sprachkommunikation.

Softkey- und Hotkey-Tasten und Multifunktionstasten

Hotkey-Tasten und Softkeys können so konfiguriert werden, dass sie auf häufig verwendete Funktionen zugreifen, wie zum Beispiel das Wählen einer bestimmten Nummer, eine Kurztaste im Menü oder das Senden einer Nachricht.

Die Tasten **2** bis **9** können als Hotkey-Tasten programmiert werden. Halten Sie im Ruhezustand eine dieser Nummern gedrückt, wenn Sie eine Verknüpfung zur Anruflkontaktliste herstellen wollen¹.

Zwei Multifunktionstasten können durch langes oder zweimaliges Drücken für verschiedene Funktionen programmiert werden.



Multifunktionstaste 1 kann nur durch langes Drücken konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie in dem *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Weitere Informationen zu Softkeys, Hotkey-Tasten und Multifunktionstasten finden Sie im *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

1. Diese Konfiguration wird standardmäßig verwendet.

2 Handset-Schnittstelle


Das Display des Handsets ist zweifach unterteilt:

- Der **Ruhezustand** ist das Hauptdisplay des Handsets, auf dem Sie zum Beispiel das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit sowie die Besitzer-ID finden. Einzelheiten siehe [2.1 Ruhezustand, Seite 4](#).
- Das **Hauptmenü** ermöglicht den Zugriff auf Funktionen wie Nachrichten, Anrufe, Kontakte usw. Einzelheiten siehe [2.2 Hauptmenü, Seite 7](#).
Die vollständige Liste der Funktionen und ihrer Verwendung finden Sie im *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

2.1 Ruhezustand

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über das Layout des Leerlaufbildschirms sowie über die Symbole und Texte, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Figur 1. Beispiel für das Ruhemodus-Display

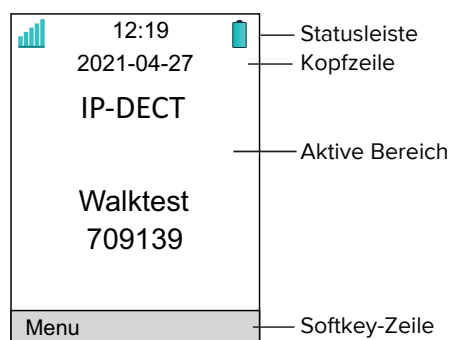

Die *Statusleiste* zeigt Symbole an, die dem Benutzer Informationen über Signalstärke, Akkustatus, Ton aus, verpasste Anrufe, neue Nachrichten/Sprachmitteilungen, Tastensperre/Telefonsperre und Uhrzeit geben. Diese Zeile ist immer in jedem Display sichtbar.

Die *Kopfzeile* zeigt Headset-Verbindung, Bluetooth-Verbindung/Bluetooth-Headset-Verbindung, eine Verbindung mit dem kabelgebundenen Headset, das Synchronisierungssymbol und das aktuelle Datum an.

Der *aktive Bereich* zeigt zum Beispiel die vom System bereitgestellte Benutzeridentität und/oder eine Eigentümer-ID an, falls konfiguriert, sowie Lage- und Ruhealarm-Funktionen an. Dies ist auch der Bereich für Dialogfenster, zum Beispiel zu *Anrufen in Abwesenheit* oder zur Bestätigung von Aktionen.

Die *Softkey-Zeile* wird für Softkeys verwendet, die sich als Kurztasten für Funktionen des Handsets verwenden lassen.

Die *Bildlaufleiste* befindet sich rechts neben dem *aktiven Bereich*. Sie wird sichtbar, wenn ein Menüdisplay mehr als sechs Zeilen umfasst oder wenn der vollständige Text einer Meldung nicht auf dem Display angezeigt werden kann.

Symbole und Texte auf dem Display

Verfügbare Funktionen und Einstellungen werden auf dem Display als Symbole und Text angezeigt. Dieser Abschnitt zeigt die Status- und Systemsymbole und ihre Funktionen.

Tabelle 1 Beschreibung der Status- und Systemsymbole

Symbol	Name	Beschreibung
	Signalstärke	Zeigt die Signalstärke an. Das Symbol befindet sich in der Statusleiste.
	Batterie ist voll	Die Batterie hat noch 75–100 % Restkapazität. Alle Symbole für den Batteriestatus befinden sich in der Statusleiste.
	Hoher Batteriestand	Die Batterie hat noch eine Restkapazität von 50–75 %.
	Mittlerer Batteriestand	Die Batterie hat noch eine Restkapazität von 25–50 %.
	Niedriger Batteriestand	Die Batterie hat noch eine Restkapazität von 10–25 %.
	Sehr niedriger Batteriestand	Die Batterie hat noch eine Restkapazität von 7–10 %.
	Batteriewarnung	Das blinkende Symbol in der Statusleiste zeigt, dass die Batterie noch 7 % oder weniger Restkapazität hat.
	Ladevorgang gestoppt	Das Symbol wird angezeigt, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereiches liegt. Hinweis: Das Symbol wird nur angezeigt, wenn das Handset während des Ladevorganges ausgeschaltet ist.
	Ankommendes Gespräch	Zeigt eingehende und angenommene Anrufe an. Das Symbol erscheint in der Anrufliste, wenn der Anruf eingeht.
	Verpasster Anruf	Zeigt verpasste Anrufe an. Das Symbol erscheint in der Anrufliste und in der Liste der Anrufe in Abwesenheit.
	Abgehendes Gespräch	Zeigt abgehende Anrufe an. Das Symbol wird in der Anrufliste angezeigt, wenn Sie einen Anruf tätigen.
	PTT	Das Symbol wird allen eingehenden, abgehenden, verpassten und angenommenen PTT-Anrufen in der Anrufliste beziehungsweise in der Liste der Anrufe in Abwesenheit hinzugefügt. Hinweis: Das Symbol wird hinzugefügt, wenn eine PTT-Einladung lediglich als Anruf verwaltet wird.
	Neue Nachricht (von einem anderen Handset gesendet)	Zeigt an, dass eine neue Textnachricht (oder mehrere Nachrichten) eingegangen ist. Das Symbol wird in der Statusleiste und im Nachrichteneingang angezeigt. Hinweis: Das Symbol wird angezeigt, solange es im Nachrichteneingang ungelesene neue Nachrichten gibt. Hinweis: Gilt nur für Messenger und Protector.

Tabelle 1 Beschreibung der Status- und Systemsymbole (Fortsetzung)

	Neue Nachricht (vom System gesendet)	Zeigt an, dass vom System eine neue Nachricht gesendet wurde. Das Symbol wird in der Statusleiste und im Nachrichteneingang angezeigt. Hinweis: Das Symbol bleibt in der Statusleiste, bis alle neuen Nachrichten im Nachrichteneingang gelesen wurden. Hinweis: Das Symbol für Systemnachrichten hat in der Statusleiste eine höhere Priorität als das Symbol für Nachrichten, die von einem anderen Handset gesendet werden. Hinweis: Gilt nur für Messenger und Protector.
	Gesendete Nachricht	Zeigt an, dass eine Textnachricht gesendet wurde. Das Symbol erscheint in der Liste der gesendeten Nachrichten. Hinweis: Gilt nur für Messenger und Protector.
	Gelesene Nachricht	Zeigt an, dass eine Textnachricht gelesen wurde. Das Symbol wird im Nachrichteneingang angezeigt. Hinweis: Gilt nur für Messenger und Protector.
	Nicht gesendete Nachricht	Zeigt an, dass eine Nachricht nicht gesendet wurde. Das Symbol erscheint in der Liste der nicht gesendeten Nachrichten. Hinweis: Gilt nur für Messenger und Protector.
	Voicemail-Nachricht	Zeigt an, dass eine neue Voicemail-Nachricht eingegangen ist. Das Symbol wird in der Statusleiste angezeigt. Hinweis: Das Symbol bleibt in der Statusleiste, bis die Voicemail abgehört wurde. Hinweis: Der Zugriff auf die Voicemail hängt vom System ab.
	Mikrofon ausgeschaltet	Zeigt an, dass das Mikrofon stummgeschaltet ist. Das Symbol erscheint während eines laufenden Gespräches im aktiven Bereich. Hinweis: Während eines PTT-Anrufes ist das Mikrofon inaktiv, wenn die PTT-Taste losgelassen wird.
	Lautsprecher eingeschaltet	Zeigt an, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Das Symbol wird während eines Anrufes in der Softkeyleiste angezeigt.
	Lautsprecher ausgeschaltet	Zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist. Das Symbol wird während eines Anrufes in der Softkeyleiste angezeigt.
	Ton aus	Zeigt an, dass die Tonsignale stummgeschaltet wurden. Das Symbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn die Taste „Ton abgeschaltet“ oder die Stummtaste gedrückt gehalten wird.
	Stummschaltung	Zeigt an, dass das Tonsignal stummgeschaltet wurde. Das Symbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn die Rufonlautstärke auf <i>Lautlos</i> eingestellt ist.
	Bluetooth	Zeigt an, dass Bluetooth aktiviert ist. Das Symbol wird in der Kopfzeile angezeigt.

Tabelle 1 Beschreibung der Status- und Systemsymbole (Fortsetzung)

	Bluetooth-Headset	Zeigt an, dass ein Bluetooth-Headset mit dem Handset verbunden ist. Das Symbol wird in der Kopfzeile angezeigt.
	Headset	Zeigt an, dass ein kabelgebundenes Headset mit dem Handset verbunden ist. Das Symbol wird in der Kopfzeile angezeigt.
	Tastensperre	Zeigt eine gesperrte Tastatur an. Das Symbol wird in der Statusleiste angezeigt.
	Telefonsperre	Zeigt ein gesperrtes Handset an. Das Symbol wird in der Statusleiste angezeigt.
	Lagealarm	Zeigt an, dass die Lagealarm-Funktion aktiviert ist. Das Symbol wird im aktiven Bereich angezeigt. Hinweis: Gilt nur für Protector.
	Ruhealarm	Zeigt an, dass die Funktion Ruhealarm aktiviert ist. Das Symbol wird im aktiven Bereich angezeigt. Hinweis: Gilt nur für Protector.
	Verlustalarm	Zeigt an, dass die Funktion Reißleinenalarm aktiviert ist. Hinweis: Gilt nur für Protector.
	Profil aktiv	Zeigt an, dass ein Profil aktiv ist. Das Symbol erscheint im unteren linken Teil des aktiven Bereiches. Hinweis: Wenn auf dem Display des Handsets eine Fehler- oder Warnmeldung angezeigt wird, wird das Symbol in die Kopfzeile verschoben.
	PDM-Synchronisierung	Zeigt an, dass das Handset mit WinPDM/Device Manager über Desktop Programmer kommuniziert.
	Talker-Symbol	Zeigt an, dass es sich beim Handset um ein Modell „Talker“ handelt. Das Symbol befindet sich im rechten Teil des aktiven Bereiches.
	Messenger-Symbol	Zeigt an, dass es sich beim Handset um ein Modell „Messenger“ handelt. Das Symbol befindet sich im rechten Teil des aktiven Bereiches.
	Protector-Symbol	Zeigt an, dass es sich beim Handset um ein Modell „Protector“ handelt. Das Symbol befindet sich im rechten Teil des aktiven Bereiches.


2.2 Hauptmenü

Dieser Abschnitt vermittelt einen Überblick über die im **Hauptmenü** verfügbaren Funktionen sowie über die Anweisungen zum Zugriff auf das Menü des Handsets.



Die verfügbaren Funktionen im **Hauptmenü** hängen von der jeweiligen Handset-Variante ab. Eine Liste der verfügbaren Funktionen Ihres Handsets und deren Kurzbeschreibung finden Sie unter [Tabelle 2 Hauptmenü-Übersicht, Seite 8](#).

Figur 2. Beispiel für das Hauptmenü-Display

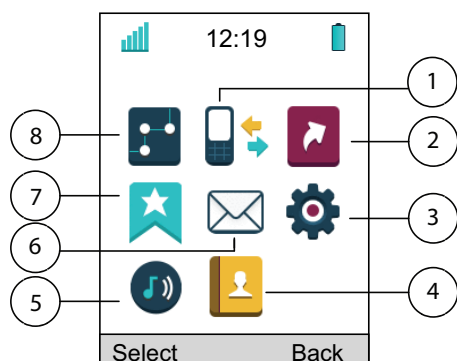

1. Anrufe
2. Verknüpfungen
3. Einstellungen
4. Kontakte
5. Profile
6. Textübermittlung
7. Dienstleistungen
8. Anschlüsse

Tabelle 2 Hauptmenü-Übersicht

	Das Menü Kontakte bietet Zugriff auf alle Namen/Nummern in den lokalen sowie in den Firmen-Telefonbüchern. Das Firmen-Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen kann über WinPDM/Device Manager auf das Handset geladen werden. Auf das zentrale Telefonbuch* kann auch über das Menü Kontakte zugegriffen werden.
	Das Menü Dienste enthält vorprogrammierte Funktionen. Hinweis: Dienste stehen nur auf den Modellen Messenger und Protector zur Verfügung.
	Das Menü Messaging dient der Nachrichtenverarbeitung, wie zum Beispiel dem Lesen und Schreiben von Nachrichten. Hinweis: Nachrichtenübermittlung steht nur auf den Modellen Messenger und Protector zur Verfügung.
	Das Menü Anrufe enthält Anruflisten, Anrufzeit und Anrufdienste*. Anrufdienste werden im WinPDM/Device Manager konfiguriert.
	Das Menü Verbindungen enthält die Bluetooth-Verbindung, die Headset-Auswahl, die Netzwerkauswahl und die Auswahlmöglichkeit für das Ladeverhalten.
	Das Menü Einstellungen enthält individuelle Einstellungen des Handsets, wie zum Beispiel eine geänderte Ruftonlautstärke, die Sprachauswahl usw.

* Diese Funktion ist systemabhängig.

Tabelle 2 Hauptmenü-Übersicht (Fortsetzung)

	Das Menü Kurztasten enthält die Kurzbefehle für Softkeys, Hotkey-Tasten, Navigationstasten und Multifunktionstasten.
	Das Menü Profile ermöglicht das Hinzufügen von bis zu vier verschiedenen Profilen. Standardmäßig ist das Profil „Normal“ aktiv.

Navigation im Hauptmenü

Drücken Sie im Standby-Modus den Softkey **Menü**, und rufen Sie so das Menü auf. Verwenden Sie zum Bewegen im Menü die Navigationstasten.

Zur Auswahl einer Option drücken Sie die entsprechende Softkey-Taste unterhalb des Displays.

3 Grundfunktionen

Das folgende Kapitel beschreibt die Grundfunktionen des Handsets Ascom d83. Lesen Sie diesen Abschnitt vor der ersten Verwendung des Handsets. Eine detaillierte Beschreibung aller verfügbaren Funktionen finden Sie im *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Einschalten des Handsets

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **Hörer auflegen**  gedrückt, bis das Handset vibriert und das Display aufleuchtet.

Ausschalten des Handsets

1. Halten Sie im Ruhezustand die **Auflegen-Taste**  gedrückt.
2. Es erscheint das Dialogfenster *Ausschalten?*. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Tastatur manuell sperren/entsperren

Zum Sperren der Tastatur drücken Sie die **Sperrtaste**  und dann den Softkey **Sperren**.

Eine gesperrte Tastatur wird durch das Symbol **Tastensperre**  in der Statusleiste angezeigt.

Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie die **Sperrtaste** . Wenn das Dialogfenster *Entsperrung?* erscheint, drücken Sie **Ja**.

Ein-/Ausschalten der automatischen Tastensperre

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** folgende Option aus: **Sperrfunktionen → Automatische Tastensperre**.
2. Wählen Sie **Ein** oder **Ein außer Anrufe** oder **Aus**.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

- Drücken Sie während des Gesprächs die Softtaste  , um den Lautsprecher einzuschalten.
- Drücken Sie während des Gesprächs die Softtaste  , um den Lautsprecher auszuschalten.

Ein-/Ausschalten der Audiosignale

Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Ein- und Ausschalten von Klingel- und Benachrichtigungstönen:

- Halten Sie im Ruhezustand die Taste **Ton abgeschaltet**  oder die **Stummtaste** gedrückt. Das Symbol **Ton abgeschaltet**  in der Statusleiste zeigt an, dass das Handset stummgeschaltet wurde. Zum Einschalten der Signaltöne halten Sie die Taste **Ton abgeschaltet** oder die **Stummtaste** erneut gedrückt.
- Drücken Sie im Ruhezustand wiederholt auf die Taste **Leiser**, bis die Ruftonlautstärke auf **Lautlos** eingestellt ist. Das Symbol **Lautlos**  in der Statusleiste zeigt an, dass das Handset stummgeschaltet ist.
Zum Aufheben der Stummschaltung des Handsets drücken Sie die Taste **Lauter** einmal.

Ein-/Ausschalten des Vibrationsalarms

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** folgende Option aus: **Töne und Alarmer → Vibrationsalarm**.

2. Wählen Sie **Ein, Ein, wenn stummgeschaltet** (dann ist die Vibrationsfunktion bei stummgeschaltetem Handset aktiviert) oder **Aus**.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie entsprechend der gewünschten Lautstärke die Taste **Lauter** oder **Leiser**. Während eines Anrufes können Sie die Lautstärke sowohl mit den Navigationstasten auf/ab als auch mit den Lautstärketasten einstellen.

4 Anrufen

In diesem Kapitel wird die Anruffunktion des Handsets Ascom d83 beschrieben.

Einen Anruf tätigen

Anrufe können auf unterschiedliche Weise getätigt werden, zum Beispiel durch manuelles Wählen der Telefonnummer, über die Anrufliste oder das Telefonbuch. Um einen Anruf zu tätigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie im Ruhezustand die gewünschte Nummer, und drücken Sie die Taste **Hörer abnehmen**  oder den Softkey **Anruf**.
- Drücken Sie die Taste **Hörer abnehmen** , und wählen Sie die gewünschte Nummer in der Anrufliste aus.
- Drücken Sie im Ruhezustand eine vorprogrammierte Hotkey-Taste oder einen Softkey.
- Wählen Sie eine Nummer aus dem lokalen Telefonbuch unter **Kontakte → Kontakt anrufen**. Wählen Sie einen Namen aus der Liste, oder verwenden Sie die Suchfunktion, und drücken Sie dann die Taste **Hörer abnehmen**  oder den Softkey **Anruf**.
- Wählen Sie eine Rufnummer aus dem zentralen Telefonbuch² **Kontakte → Zentrales Telefonbuch**. Suchen Sie den Kontakt nach Name, Nummer oder „Letztes Ergebnis“. Drücken Sie die Taste **Hörer abnehmen**  oder den Softkey **Anruf**.

Anruf annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie zum Annehmen die Taste **Hörer abnehmen**  oder den Softkey **Annehmen**.

Anruf beenden

Wenn Sie ein Gespräch beenden wollen, drücken Sie während eines Anrufes die Taste **Hörer auflegen**  oder den Softkey **Ende**. Die Gesprächsdauer wird im Display angezeigt.

Die Anrufinformationen werden gespeichert unter **Anrufe → Anrufliste**.

Anruf ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht und Sie diesen ablehnen wollen, drücken Sie die Taste **Hörer auflegen**  oder den Softkey **Abweisen**.

2. Diese Funktion ist systemabhängig.

5 Kontakte

In diesem Kapitel wird das Menü **Kontakte** des Handsets Ascom d83 beschrieben. Sie erfahren, wie Sie Kontakte im lokalen Telefonbuch suchen, hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie wie Sie das zentrale Telefonbuch verwenden.

Suche nach Kontakten im lokalen Telefonbuch

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Navigationstaste nach unten ³, oder gehen Sie zu **Kontakte** → **Kontakt anrufen** und öffnen das lokale Telefonbuch.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus, oder suchen Sie mithilfe des **Suchfeldes** nach einem Namen oder nach einer Nummer.
3. Wählen Sie den Namen aus, und drücken Sie zum Anrufen die Taste **Hörer abheben**  oder den Softkey **Anruf**.

Hinzufügen eines Kontaktes zum lokalen Telefonbuch

1. Wählen Sie im Menü **Kontakte** folgende Option aus: **Kontakt hinzufügen** → **Neu**.
2. Wählen Sie **Name** aus, und drücken Sie den Softkey **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, und drücken Sie zum Abschluss den Softkey **OK**.
4. Wählen Sie eine der Alternativen aus: **Nummer Arbeitsplatz**, **Nummer Mobil** oder **Sonstige Nummer**, und drücken Sie den Softkey **Hinzufügen**.
5. Geben Sie die entsprechende Nummer des Kontaktes ein, und drücken Sie zum Abschluss den Softkey **OK**.
6. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Hinzufügen eines Kontaktes aus der Anrufliste

1. Wählen Sie im Menü **Kontakte** folgende Option aus: **Kontakt hinzufügen** → **Aus Anrufliste**.
2. Wählen Sie die Nummer aus der Liste aus, und drücken Sie den Softkey **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine der Alternativen aus: **Nummer Arbeitsplatz**, **Nummer Mobil** oder **Sonstige Nummer**, und drücken Sie den Softkey **Auswählen**.
4. Zum Ändern des Namen des Kontaktes wählen Sie **Name** aus und drücken den Softkey **Bearbeiten**. Wenn Sie dem Kontakt einen Namen geben wollen, wählen Sie **Name** aus und drücken den Softkey **Hinzufügen**.
5. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, und drücken Sie zum Abschluss den Softkey **OK**.
6. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Bearbeiten eines Kontaktes im lokalen Telefonbuch

1. Wählen Sie im Menü **Kontakte** die Option **Kontakt bearbeiten** aus.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, und drücken Sie den Softkey **Bearbeiten**.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Ist ein Kontakt im Telefonbuch mit dem Symbol  gekennzeichnet, kann er nicht bearbeitet werden.

Kontakte aus dem lokalen Telefonbuch löschen

1. Wählen Sie im Menü **Kontakte** die Option **Kontakt löschen** aus.

3. Sofern die Navigationstaste nach unten nicht für eine andere Funktion konfiguriert ist.

2. Wählen Sie den Kontakt aus, und drücken Sie den Softkey **Löschen**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Verwenden des zentralen Telefonbuches

Das zentrale Telefonbuch listet Kontakte auf, die in der Datenbank „Zentrales Telefonbuch“ verfügbar sind.

1. Wählen Sie im Menü **Kontakte** die Option **Zentrales Telefonbuch** aus.
2. Wählen Sie **Suche nach Name**, **Suche nach Nummer** oder **Letztes Ergebnis** aus⁴.
3. Beginnen Sie mit der Eingabe des ersten Buchstabens des Vornamens, des Nachnamens oder beider oder der Nummer.
4. Drücken Sie den Softkey **Suchen**. Das zentrale Telefonbuch listet die passenden Namen im Display auf. Mit den Navigationstasten können Sie in alphabetischer Reihenfolge zum nächsten Eintrag springen.
5. Drücken Sie den Softkey **Mehr**, um den Kontakt anzuzeigen, ihn zur Kontaktliste hinzuzufügen oder an ihn eine Nachricht zu senden.
Drücken Sie zum Anrufen die Taste **Hörer abheben**  oder den Softkey **Anruf**.

4. Die Option **Letztes Ergebnis** im **zentralen Telefonbuch** listet die Kontakte auf, nach denen zuletzt gesucht wurde.

6 Textübermittlung

In diesem Kapitel wird das Menü **Nachrichten** des Handsets Ascom d83 beschrieben. Sie erfahren, wie Sie neue Nachrichten schreiben und senden, die gespeicherten Nachrichten lesen und löschen und wie Sie die Voicemail-Funktion verwenden.



Alle in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen gelten nur für Messenger und Protector.

Eingehende Nachrichten

Wenn eine neue Textnachricht eingeht, erscheinen im Display automatisch das Symbol **Neue Nachricht** und der Inhalt der Nachricht. Das Symbol **Neue Nachricht** bleibt auf dem Display, solange es ungelesene neue Nachrichten gibt.

Das Eingehen einer Nachricht wird normalerweise von einem Nachrichten-Signal und/oder einer Vibration sowie einer blinkenden LED begleitet.

Wenn Sie die empfangene Nachricht später öffnen und lesen möchten, drücken Sie **Schließen**. Die Nachricht wird automatisch gespeichert in **Textübermittlung → Inbox**.

Lesen empfangener Nachrichten

1. Wählen Sie im Menü **Nachrichten** die Option **Inbox** aus, oder drücken Sie im Ruhezustand die Navigationstaste nach oben⁵.
2. Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus der Liste aus.
3. Drücken Sie zum Lesen den Softkey **Anzeigen**.

Schreiben und Senden von Nachrichten

1. Wählen Sie im Menü **Nachrichten** die Option **Neue Textnachricht schreiben** aus.
2. Geben Sie den Text ein, und drücken Sie auf den Softkey **Senden**.
3. Geben Sie eine Nummer ein, oder wählen Sie unter der Option **Telefonbuch**  den gewünschten Kontakt aus.
4. Drücken Sie zum Abschluss den Softkey **Senden**. Mit dem Dialogfenster *Nachricht gesendet* wird bestätigt, dass die Nachricht gesendet wurde.

Nachrichten löschen

Sie können alle empfangenen, nicht gesendeten und gesendeten Nachrichten löschen.

1. Wählen Sie im Menü **Textübermittlung** die Option **Inbox**, **Nicht gesendet** oder **Gesendet** aus.
2. Wählen Sie die zu löschende Nachricht aus.
3. Drücken Sie den Softkey **Mehr**.
4. Wählen Sie im Popup-Menü **Löschen** oder **Alle löschen** aus.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **Ja**. Die Nachrichten werden gelöscht.

Mailbox abhören

Eine neue Voicemail wird durch das Symbol **Voicemail**  in der Statusleiste angezeigt.

5. Sofern die Navigationstaste nach oben nicht für eine andere Funktion konfiguriert ist.

Wenn das Symbol **Voicemail** in der Statusleiste erscheint, halten Sie zum Abhören im Standby-Modus die Zifferntaste **1** gedrückt. Wenn die Nebenstellenummer nicht verfügbar ist, erscheint das Dialogfenster Voicemail-Nummer nicht definiert.

7 Alarmfunktionen



Gilt nur für Protector. Die Alarmfunktion hängt von der Installationsumgebung ab. Weitere Informationen finden Sie in dem *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Druckknopfalarm

Für die Alarmtaste des Handsets können zwei verschiedene Alarmtypen eingestellt werden. Ein Alarm kann entweder ein **Druckknopfalarm** mit einer persönlichen Alarmfunktion oder ein **Testalarm** sein, der zum Testen des persönlichen Alarms dient. Die Alarmtypen werden auf eine der folgenden Weisen aktiviert: langes Drücken oder mehrfaches Drücken. Standardmäßig löst das lange Drücken den Testalarm und das mehrfache Drücken (doppeltes Drücken) den Personenalarm aus.

Wenn der Alarm gesendet wird, erscheint im Display das Dialogfenster *Personenalarm* (Standardtext für mehrfaches Drücken) beziehungsweise *Testalarm* (Standardtext für langes Drücken). Der Alarm wird an die Alarmzentrale gesendet und von dort aus weitergeleitet.

Es ist möglich, den Alarm während anderer Aktivitäten wie Telefonieren und Bearbeiten der Einstellungen sowie bei gesperrtem Handset auszulösen.



Der Druckknopfalarm kann stumm sein, wenn er von einem Administrator konfiguriert wurde. Stumme Alarme sind für potenziell gefährliche Umgebungen vorgesehen und werden nicht von Signalen oder anderen Hinweisen begleitet.

Reißleinenalarm

Das Handset ist mit einem seitlichen Anschluss für eine Reißleine ausgestattet. Zur Verwendung des Alarms muss eine Reißleine am Anschluss befestigt werden. Eine Reißleine hat einen Clip, der sich an der Kleidung anbringen lässt. Wenn jemand versucht, dem Benutzer das Handset zu entreißen, löst sich der Magnetstecker, und der Alarm wird aktiviert. Das Symbol **Reißleine**  zeigt an, dass der Alarm aktiviert wurde.

Aktivieren des Reißleinenalarms

1. Wählen Sie im **Menü** Folgendes aus: **Einstellungen** → **Alarm** → **Alarm aktivieren**.
2. Wählen Sie den Reißleinenalarm aus. Das Symbol  erscheint unten im Display.

Deaktivieren des Reißleinenalarms

1. Wählen Sie im **Menü** Folgendes aus: **Einstellungen** → **Alarm** → **Alarm aktivieren**.
2. Wählen Sie den zu deaktivierenden Reißleinenalarm aus.

Resetten des Reißleinenalarms

Befestigen Sie die Reißleine am seitlichen Anschluss des Telefons.

Lage- und Ruhealarm

Das Handset kann auch so programmiert werden, dass es **Lagealarm** und **Ruhealarm** sendet und so die persönliche Sicherheit überwacht. Diese Alarme eignen sich für Arbeitsplätze, an denen maximale Sicherheit und Verfügbarkeit erforderlich sind. Bei einem Unfall werden Kollegen und Vorgesetzte innerhalb von Sekunden informiert, und die hilfsbedürftige Person kann sofort geortet werden.

Der Lagealarm wird ausgelöst, wenn das Handset über eine festgelegte Zeitdauer (standardmäßig für 7 s) aus der vertikalen Position gekippt wird (standardmäßig 45°). Das Symbol **Lagealarm**  zeigt an, dass der Alarm aktiviert wurde.

Der Ruhealarm wird ausgelöst, wenn für eine festgelegte Zeitdauer (standardmäßig 30 s) keine Bewegung erkannt wird. Das Symbol **Ruhealarm**  zeigt an, dass der Alarm aktiviert wurde.

Während der Warnphase gibt das Handset für eine festgelegte Zeitdauer (standardmäßig 7 s) eine LED-Signal sowie ein Ton- und ein Vibrationssignal (je nach Einstellung) ab. Gleichzeitig zeigt das Handset Folgendes an: Lagealarm-Warnung. Abbrechen? oder Ruhealarm-Warnung. Abbrechen?. Das Handset sendet den Alarm, wenn nicht an dieser Stelle ein Abbruch erfolgt.

Das Handset bestätigt, dass der Alarm gesendet wurde, indem es einen Piepton, ein LED-Signal und einen Vibrationsalarm ausgibt. Gleichzeitig zeigt das Handset Folgendes an: Lagealarm-Warnung gesendet beziehungsweise Ruhealarm gesendet.

Die Funktionen Lage- und Ruhealarm sind in folgenden Fällen deaktiviert:

- wenn sich das Handset in einem Ladegerät befindet
- bei laufenden Gesprächen (je nach Einstellungen), damit Fehlalarme vermieden werden, falls der Anwender das Handset neigt oder sich während eines Gespräches nicht bewegt
- für eine festgelegte Zeitdauer (standardmäßig 10 min), wenn während der Warnphase die **Stummtaste** oder im Warndialog der Softkey **OK** gedrückt wird.

Aktivieren/Deaktivieren von Lage- und/oder Ruhealarm

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** folgende Option aus: **Alarm → Alarm aktivieren**.
2. Wählen Sie **Lage-** oder/und **Ruhealarm** aus. Das/die entsprechende(n) Symbol(e) werden auf dem Display angezeigt.

Unabhängig von der Art des Alarms erfolgt die Deaktivierung auf dieselbe Weise.

Lage- und Ruhealarm abbrechen

Wenn das Handset in die Warnphase eintritt und die Nachricht Lagealarm. Abbrechen? oder Ruhealarm-Warnung. Abbrechen? angezeigt wird, lässt sich der Alarm mit einem der folgenden Schritte abbrechen:

- Drücken Sie den Softkey **OK**.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, einschließlich der Taste des kabelgebundenen Headsets⁶.
- Bringen Sie das Handset in eine aufrechte Position (beim Lagealarm)⁷.

Lage- und Ruhealarm vorübergehend verzögern

Drücken Sie während der Warnphase die **Stummtaste** und bestätigen Sie dann die Nachricht Lage-/Ruhealarm verzögern? mit **Ja**. Das entsprechende Symbol im Display blinkt, bis der Alarm wieder aktiv ist (Standard 10 min).

Lage- und Ruhealarm rücksetzen

Zum Rücksetzen der Alarmfunktion führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

6. Mit Ausnahme der Bluetooth-Headset-Taste.

7. Wird vom Systemadministrator konfiguriert.

- Halten Sie das Handset senkrecht (nach einem Lagealarm).
- Bewegen Sie das Handset (nach einem Ruhealarm).
- Drücken Sie eine beliebige Taste⁸, einschließlich der Taste für das kabelgebundene Headset.
- Drücken Sie die **Stummtaste**, wenn der ALS ertönt.

Akustisches Lokalisierungssignal

Auf einen Alarm kann ein akustisches Lokalisierungssignal (ALS) folgen. Das akustische Lokalisierungssignal geht vom Handset aus und ertönt für eine festgelegte Dauer. Das Signal kann durch Drücken der **Stummtaste** stummgeschaltet werden.

Alarm mit Daten

Bei der Übertragung können zu allen Arten von Alarmen Daten hinzugefügt werden. Die Daten müssen vom Anwender manuell eingegeben und gespeichert werden.

Alarmer können konfiguriert werden unter **Einstellungen → Alarm → Alarmedaten bearbeiten**.

Automatischer Anruf nach Alarm

Das Handset kann so konfiguriert werden, dass eine vordefinierte Telefonnummer gewählt wird, nachdem ein Alarm gesendet wurde.

8. Außer der Alarmeraste.

8 Pflege

In diesem Kapitel wird die Pflege der Handsets beschrieben, und Sie erfahren vor allem, wie die Batterien geladen und ausgewechselt werden.

Das Handset verfügt über eine Batterie, der separat vom Handset aufgeladen werden kann. Verwenden Sie zum Aufladen das Batteriepack-Ladegerät. Zum Laden des Handsets zusammen mit der Batterie verwenden Sie entweder ein Tischladegerät, eine Ladestation oder mit dem 3,5-mm-Klinken-Ladekabel.



Berücksichtigen Sie dabei Folgendes:

- Verwenden Sie das Ladegerät nur im Temperaturbereich von +5 °C bis +40 °C.
- Das Ladegerät mit 3,5-mm-Kabel ist nur mit EU-Netzstecker erhältlich.
- In einem Tischladegerät oder in einer Ladestation ist das Handset mit Einschränkungen funktionsfähig. Beispielsweise vibriert das Handset nicht, wenn es in das Ladegerät gelegt wird.

Aufladen des Handsets

Zum Laden des Handsets zusammen mit der Batterie in einem Tischladegerät oder einer Ladestation gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie das Handset in das Tischladegerät oder in die Ladestation, und drücken Sie es vorsichtig nach unten, sodass es vollständig eingesetzt ist (siehe A im Bild unten).
2. Wenn das Handset richtig eingesetzt wurde, erscheint im Display die Meldung *Im Ladegerät*; außerdem leuchtet die LED orange, und auf dem Display wird ein animiertes Batteriesymbol gezeigt.

Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet die LED grün, und es wird das Symbol einer voll geladenen Batterie angezeigt. Entnehmen Sie das Handset wie folgt aus dem Tischladegerät oder aus der Ladestation:

1. Neigen Sie das Handset (siehe B im Bild unten).
2. Heben Sie das Handset an (siehe C im Bild unten).



Ziehen Sie das Handset nicht nach oben, ohne es zu kippen.

Figur 3. Beispiel für das Einsetzen und Entnehmen des Handsets aus dem Tischladegerät



Laden der Batterie

1. Schalten Sie das Handset aus.
2. Schieben Sie die Verriegelung des Batteriedeckels nach rechts, und entnehmen Sie die Batterie.
3. Halten Sie den oberen Teil des Clips gedrückt, und entnehmen Sie die Batterie aus dem Handset.
4. Setzen Sie die Batterie in den Ladeschacht ein. Schieben Sie die Batterieverriegelung nach links. Wenn die Batterie richtig eingesetzt wurde, leuchtet die LED-Anzeige am Ladegerät gelb, und die Batterie wird geladen.
5. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige grün.

Batterie auswechseln

Wenn Kapazität und Leistung der Batterie nachlässt, ersetzen Sie sie durch eine neue. Neue Batterien können Sie bei Ihrem Systemadministrator oder beim Händler des Handsets bestellen.

Gehen Sie zum Auswechseln der Batterie wie folgt vor:

1. Befolgen Sie die Schritte 1–3 in [Laden der Batterie, Seite 21](#).
2. Setzen Sie eine vollständig geladene oder eine neue Batterie ein, und halten Sie währenddessen den oberen Teil des Clips gedrückt.
3. Schieben Sie die Verriegelung der Batterieabdeckung nach links, und verriegeln Sie sie damit. Nach dem Einlegen der Batterie startet das Handset automatisch.

9 Chemikalienbeständigkeit

Die auf dem Handset aufgedruckten alphanumerischen Zeichen wurden auf Widerstandsfähigkeit gegenüber Absplittern, Ausbleichen beziehungsweise Abnutzung bei Kontakt des Handsets mit üblichen Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln sowie Schweiß geprüft. Aceton kann das Kunststoffgehäuse des Handsets beschädigen und darf nicht verwendet werden.

Folgende Chemikalien zeigten keine schädliche Wirkung:

- 3 % Salzsäure
- M-Alkohol (70 % vergälltes Äthanol)
- 60%iges Chlorhexidin 0,5 mg/ml

10 Zugehörige Dokumente

Ascom d83 User Manual, TD 93434EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Schweden

Telefon: +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom