# Smart Monitor
# Manuel de l'Utilisateur

**Version 4.0**

**2024-12-02**

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

# Smart Monitor

*Pour obtenir des informations sur l'environnement du produit, les précautions, les avertissements et l'utilisation prévue, consultez le document USR FRA Digistat Care et/ou USR FRA Digistat Docs (en fonction des modules installés - pour la suite Digistat EU) ou USR ENG Digistat Suite NA (pour la suite Digistat NA). Prendre connaissance de la documentation appropriée et la comprendre est nécessaire pour l'utilisation correcte et sûre de Smart Monitor, décrite dans ce document.*

Smart Monitor affiche sur une seule grille tous les dispositifs médicaux actuellement configurés dans l'installation spécifique du Produit. Si l'appareil est associé à un patient, les informations relatives au patient sont également affichées (nom du patient, lit, etc.). D'autres informations sont affichées en fonction des choix de configuration de l'organisation de santé utilisant le Produit. Pour un exemple, consultez Fig 1.

Pour accéder au moniteur intelligent

- sur la barre latérale, cliquez sur l'icône indiquée par Fig 1 **A.**

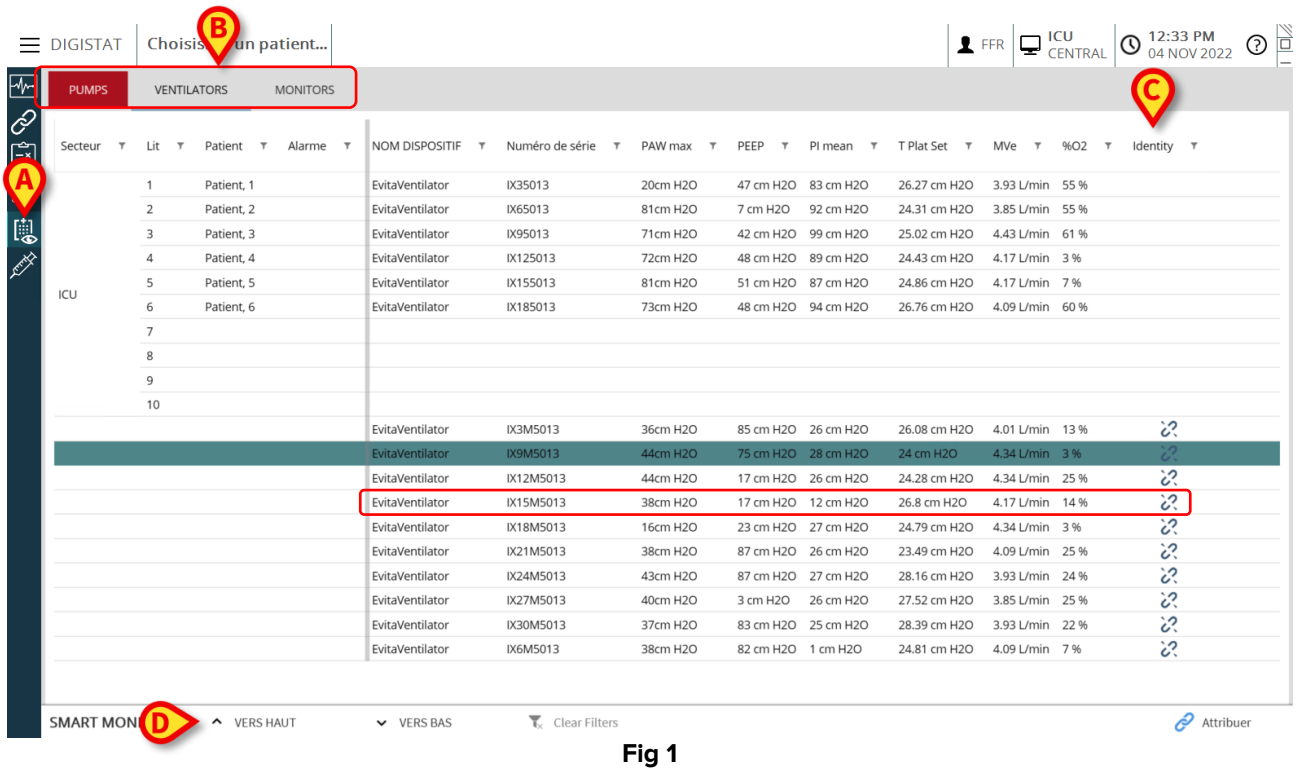


**Fig 1**

Les appareils peuvent être regroupés par types, avec un type par groupe ou plus. Les différents groupes sont affichés sous forme d'onglets (Fig 1 **B**). La grille de chaque onglet peut être personnalisée.

Chaque ligne correspond à un appareil. Dans la configuration décrite ici, les informations suivantes sont fournies (de gauche à droite) :

- Lieu (si l'appareil est associé à un patient)

- Lit (si l'appareil est associé à un patient)
- Patient (si l'appareil est associé à un patient)
- Condition d'alarme prioritaire en cours (le cas échéant)
- Nom de l'appareil
- Numéro de série de l‘appareil
- Nom du médicament perfusé (si disponible)
- Taux de volume
- Pression du circuit
- Temps restant jusqu'à la fin de la perfusion
- Bouton de raccourci d'association
- Si l’icône est présente, alors la pompe est une pompe GuardRail.

Les colonnes Location (Emplacement), Bed (Lit), Patient et Alarm (Alarme) sont toujours présentes. Les autres colonnes sont affichées si elles sont activées dans la configuration.

Les appareils non attribués sont affichés sans information d’emplacement ou de patient.

L'en-tête de chaque colonne indique le type d'informations affichées.

L'icône permet de trier et filtrer le contenu de la grille.

La colonne **Identity** (Identité - Fig 1 **C**) indique si l’appareil est déjà associé à un patient ou non.

L’icône indique que l’appareil n’est pas associé à un patient. Si la ligne est sélectionnée, un bouton **Attribuer**

s’affiche dans la barre de commandes. Cliquez sur le bouton pour associer l’appareil à un patient.

L’icône indique que l’appareil est déjà associé à un patient. Si la ligne est sélectionnée, un bouton **Détacher**

s’affiche dans la barre de commandes. Cliquez sur le bouton pour dissocier l’appareil et le patient.

---

Les boutons **Attribuer / Détacher** lancent le module Identity.Net, s’il est installé. Ce module, fonctionnant sur des postes de travail de bureau, permet d’associer/de dissocier les appareils et les patients. Si le module Identity.Net n’est pas installé sur le poste de travail sur lequel le module Smart Monitor est présent, les boutons **Attribuer / Détacher** ne servent pas. Consultez le manuel Identity.NET, USR FRA Identity Net, pour obtenir des informations sur les procédures d’association et de dissociation du dispositif au patient.

---

Si le nombre de périphériques configurés dépasse le nombre de périphériques pouvant être affichés sur un seul écran, une barre de défilement apparaît à droite.

Les boutons de défilement illustrés à la Fig 1 **D** peuvent être utilisés pour parcourir la liste des périphériques.
Si un périphérique non affiché est en alarme, le bouton de défilement correspondant (vers le haut ou vers le bas) est mis en surbrillance (Fig 2).




**Fig 2**

Le bouton **Effacer les filtres** efface tous les filtres possibles. Si un filtre est actif et qu'un périphérique en alarme ne s'affiche pas à cause de ce filtre, le bouton **Effacer les filtres** est mis en surbrillance.

**Fig 3**